

# Collegamento del ricevitore radio del controllo del punto di rugiada

## Fase 1:

Aprire il coperchio

## Fase 2:

Collegare l'alimentazione della ventola su N e APERTO. (APERTO CHIUSO sarebbe solo per l'apertura della finestra)

## Fase 3:

Scelta del canale radio:



Poiché è possibile installare diverse centraline indipendenti in un'unica abitazione, ogni impianto deve trasmettere su un canale distinto (analogamente a quanto avviene per le reti WLAN). Anche nelle abitazioni plurifamiliari può accadere che ogni appartamento possieda un proprio impianto. Affinché la centralina attivi solo i ricevitori radio che fanno parte dell'impianto e non tutti, è possibile scegliere tra 4 canali regolati dagli interruttori sopra raffigurati.

Canale	Interruttore 1	Interruttore2	Interruttore 3
1	OFF	OFF	X
2	ON	OFF	X
3	OFF	ON	X
4	ON	ON	X
<b>Ritardo per il sistema di recupero termico</b>			
70 secondi di ritardo	X	X	ON
0 secondi di ritardo	X	X	OFF

Se si gestisce un solo impianto nell'abitazione, è possibile scegliere il canale desiderato.

Accertarsi di aver impostato lo stesso canale nella centralina e nel ricevitore radio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della centralina.

**Attenzione: eventuali modifiche agli interruttori vengono effettuate solo dopo che la scatola di derivazione è stata scollegata dalla corrente!**

#### Fase 4:

##### Collegamento della linea di alimentazione ai morsetti a 3 poli (a sinistra):


Collegare il conduttore neutro della linea di alimentazione al morsetto **N** e la fase al morsetto **L**. Se il cavo ha un conduttore di protezione, collegarlo al morsetto **SL**.

##### Collegamento di una ventola ai morsetti a 4 poli (a destra):

Collegare il conduttore neutro della ventola al morsetto **N** e la fase della ventola al morsetto **Aperto**.

##### Collegamento di un dispositivo di apertura della finestra ai morsetti a 4 poli (a destra):

Collegare il conduttore neutro del dispositivo di apertura della finestra al morsetto **N**, la fase di apertura al morsetto **Aperto** e la fase di chiusura al morsetto **Chiuso**.

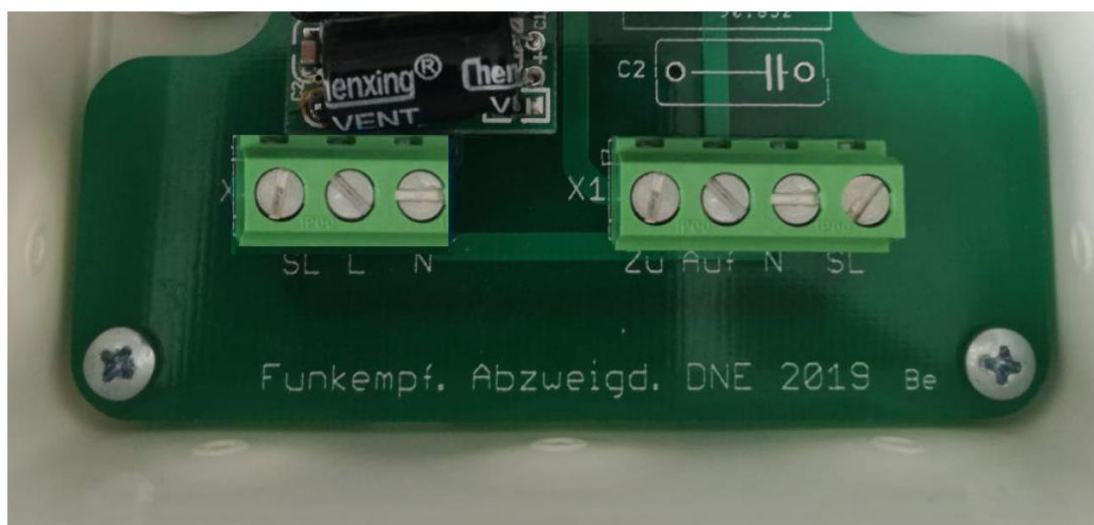

Le ventole e/o i dispositivi di apertura della finestra da noi venduti presentano un isolamento di protezione e non necessitano di un conduttore di protezione!

#### Fase 5:

Chiudere il coperchio del  
ricevitore radio.

**Per ottenere il massimo raggio d'azione, piegare l'antenna verticalmente verso l'alto.**