Osłona zewnętrzna Pro

OSŁONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

CECHY

Zewnętrzna kratka czerpna/wyrzutowa z siatką przeciw owadom, z możliwością inspekcji.

Materiał konstrukcyjny: 0,8 mm
grubości, blacha ocynkowana.

Kolor:
Biały RAL 9010 (epoksydowa powłoka proszkowa).

Sposób mocowania:
Wkręty i kołki Ø6x35 (w zestawie). Dodatkowo dźwignia do zdejmowania pokrywy kratki w celu inspekcji i/lub czyszczenia siatki przeciw owadom.

GRAFIKA

Prędkość przepływu (m/s) dla kratek zewnętrznych mod.

100 mm – przy różnych strumieniach powietrza nawiewanego/wywiewanego

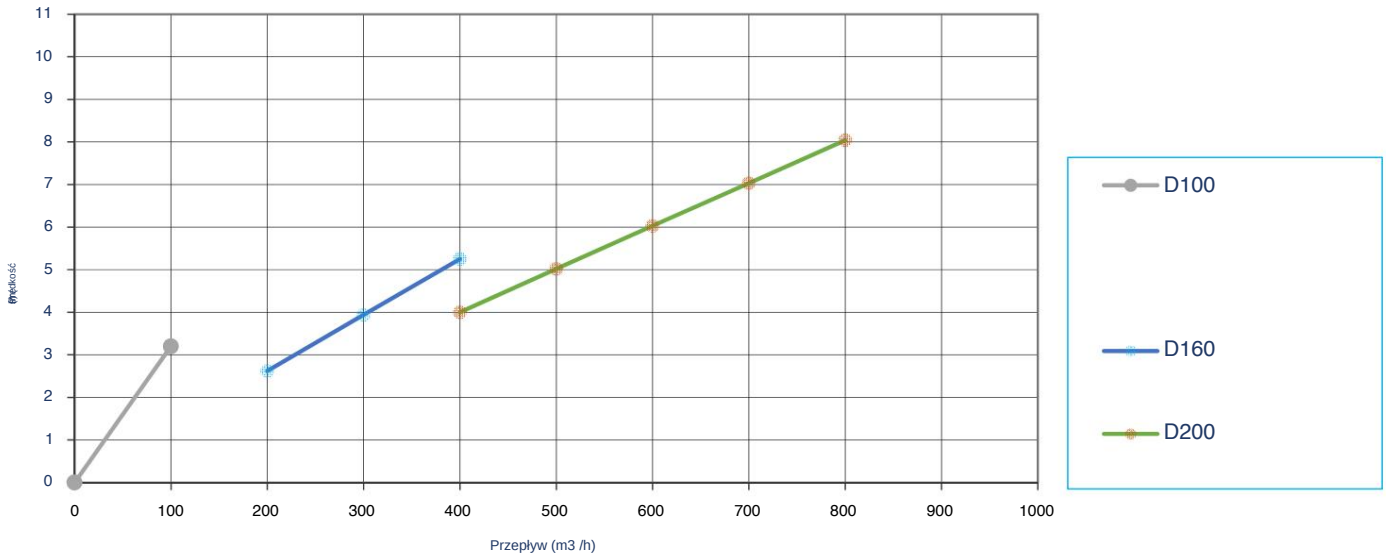

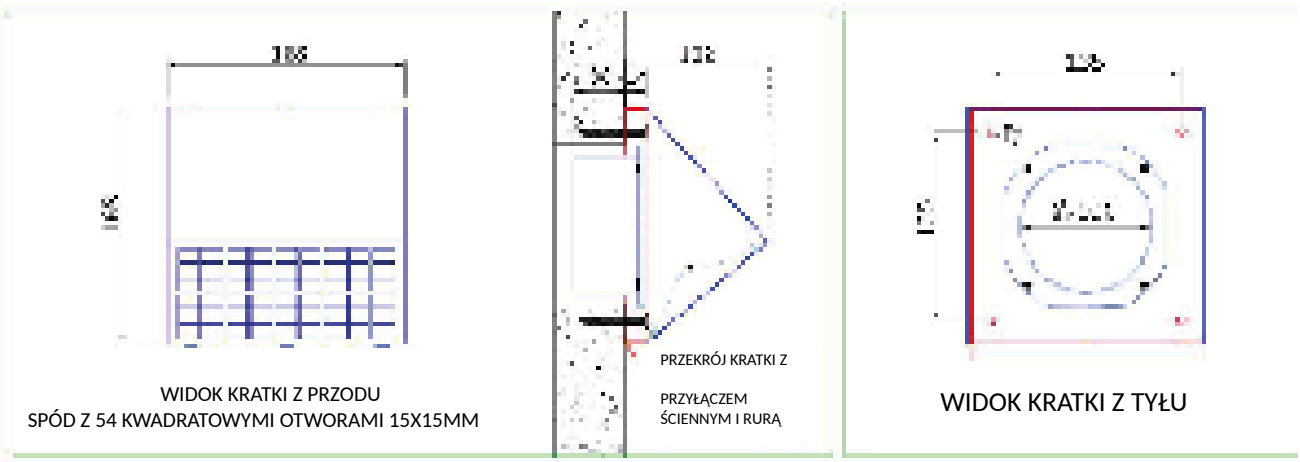

WIDOK KRATKI Z PRZODU
SPÓD Z 54 KWADRATOWYMI OTWORAMI 15X15MM

PRZEKRÓJ KRATKI Z

PRZYŁĄCZEM
ŚCIENNYM I RURĄ

WIDOK KRATKI Z TYŁU

*Ocynkowana metalowa siatka ochronna przeciw dużym owadom
** Osłona zewnętrzna jest wyposażona we wzmocnienie ze spienionego PE o grubości 10mm