Yderkappe Pro

KAPPE TIL UDENDØRS BRUG

EGENSKABER

Udvendigt luftindtags-/luftudblæsningsgitter med insektnet, kan efterses.

Konstruktionsmateriale: 0,8 mm
tyk galvaniseret stålplade.

Farve:
Antracit RAL 7016

Monteringsmetoder:
Skruer og dyvler Ø6x35 (medfølger). Desuden findes et håndtag til afmontering af gitterdækslet ved eftersyn og/eller rengøring af insektnettet.

GRAFIK

Gennemstrømningshastighed (m/s) for udvendige gitre mod.

200 mm – ved forskellige indblæsnings-/udsugningsmængder

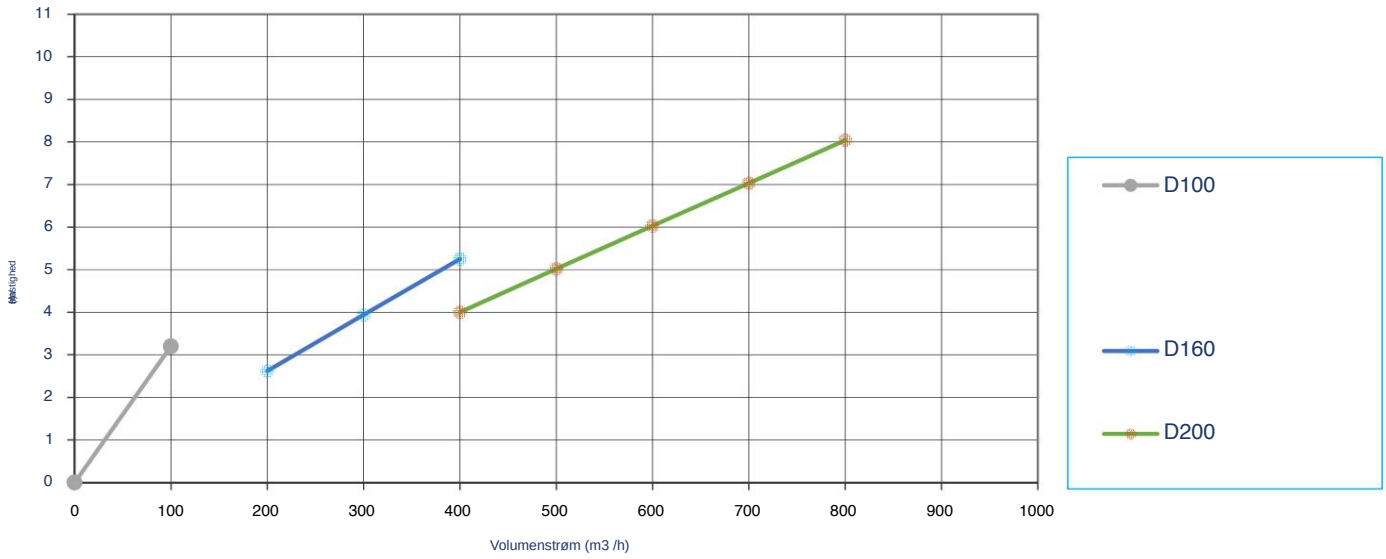

Yderkappe Pro Ø200mm

Udvendigt gitter til Ø200 af galvaniseret stålplade, lakeret i antracit RAL 7016

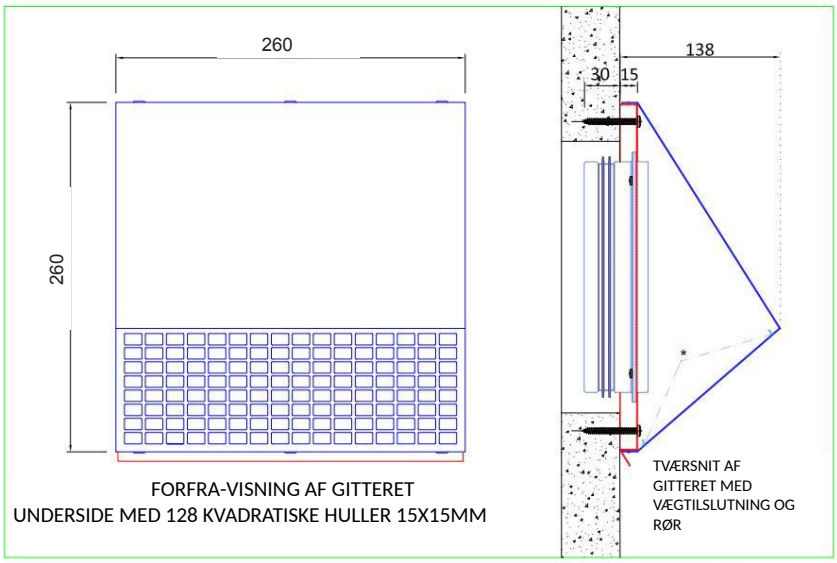

FORFRA-VISNING AF GITTERET
UNDERSIDE MED 128 KVADRATISKE HULLER 15X15MM

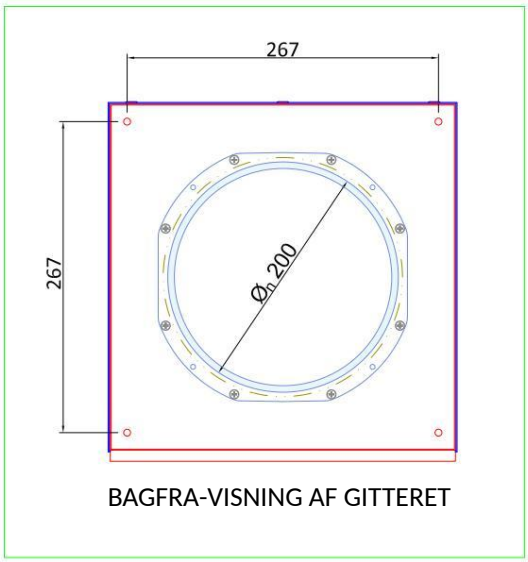

BAGFRA-VISNING AF GITTERET

*Galvaniseret beskyttelsesnet af metal som beskyttelse mod store insekter
** Yderkappen er forsynet med en 10mm tyk forstærkning af ekspanderet PE