TEKNISK DATABLAD SÆT TIL VINDUESLYSNING

Beskrivelse:
Sæt til installation af varmegenvindingsenheden AMBIENTIKA med udvendig del, der føres ud gennem en vindueskarm og ikke som normalt gennem en ydervæg, bestående af:

- 1 udvendigt gitter af hvid PVC med en ramme med ydermål 75 x 250 mm;
- 1 hvidt PVC-rør med retvinklet tværsnit 54 x 216, udvendigt isoleret med en 3 mm tyk beklædning, hvorved ydermålet øges til 60 x 222 mm, og i den modsatte ende et ringbeslag med pakning til tilslutning til det eksisterende rør til enheden Ø160 udvendigt.
- 1 allerede monteret dæksel af polystyren 54 x 216 mm til beskyttelse af det retvinklede rør, som skal fjernes efter afsluttet installation af Ambientika-sættet/-enheden og før montering af det udvendige gitter.

Røret 60 x 222 mm, som efter behov kan tilskæres på stedet, skal monteres med en hældning på 3° mod gitteret for at forhindre, at vand eventuelt kan samle sig i røret.

Måltegning af sættet installeret i en vindueskarm (med min.- og maks.-mål)

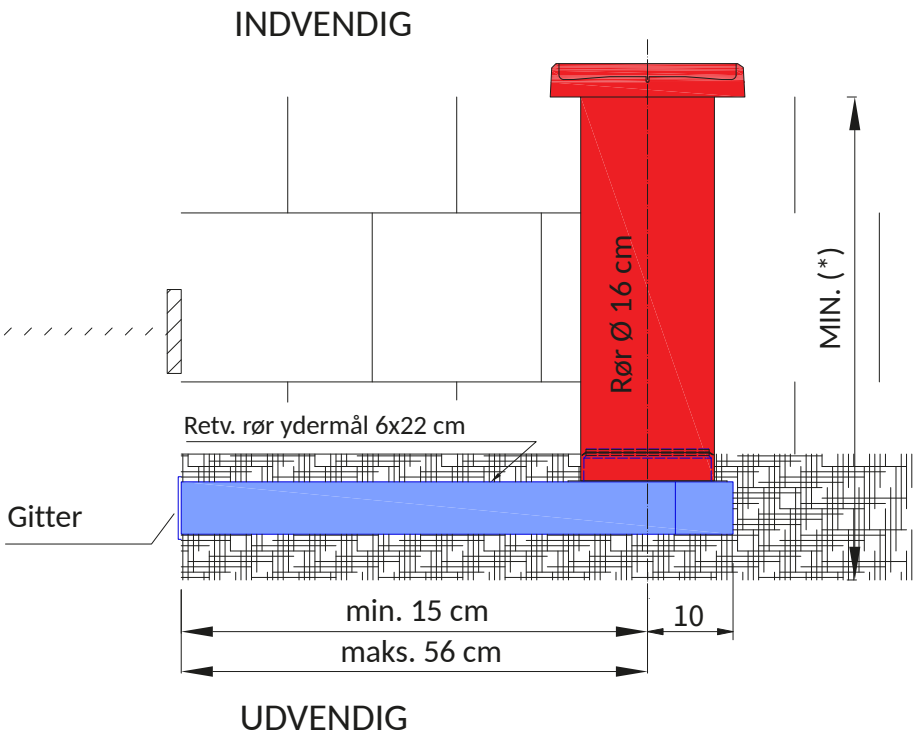

Mindste vægtykkelse = 33 cm