TEKNISKT DATABLAD FÖNSTERSMYGSSATS

Beskrivning:
Sats för installation av värmeåtervinningsaggregatet AMBIENTIKA med yttre del som leds ut genom en fönsterkarm i stället för, som vanligt, genom en yttervägg, bestående av:

- 1 yttergaller av vit PVC med en ram med yttermåtten 75 x 250 mm;
- 1 vitt PVC-rör med rektangulärt tvärsnitt 54 x 216, utvändigt isolerat med en 3 mm tjock beklädnad, vilket ökar yttermåttet till 60 x 222 mm, med en ringklämma med tätning i motsatt ände för anslutning till det befintliga röret för enheten Ø160 utvändigt.
- 1 redan monterat lock av polystyren 54 x 216 mm för skydd av det rektangulära röret, som ska tas bort efter avslutad installation av Ambientika-satsen/enheten och före montering av yttergallret.

Röret 60 x 222 mm, som vid behov kan kapas till rätt mått på plats, ska monteras med en lutning på 3° mot gallret för att förhindra att vatten ansamlas i röret.

Måttskiss av satsen installerad i en fönsterkarm (med min.- och max.-mått)

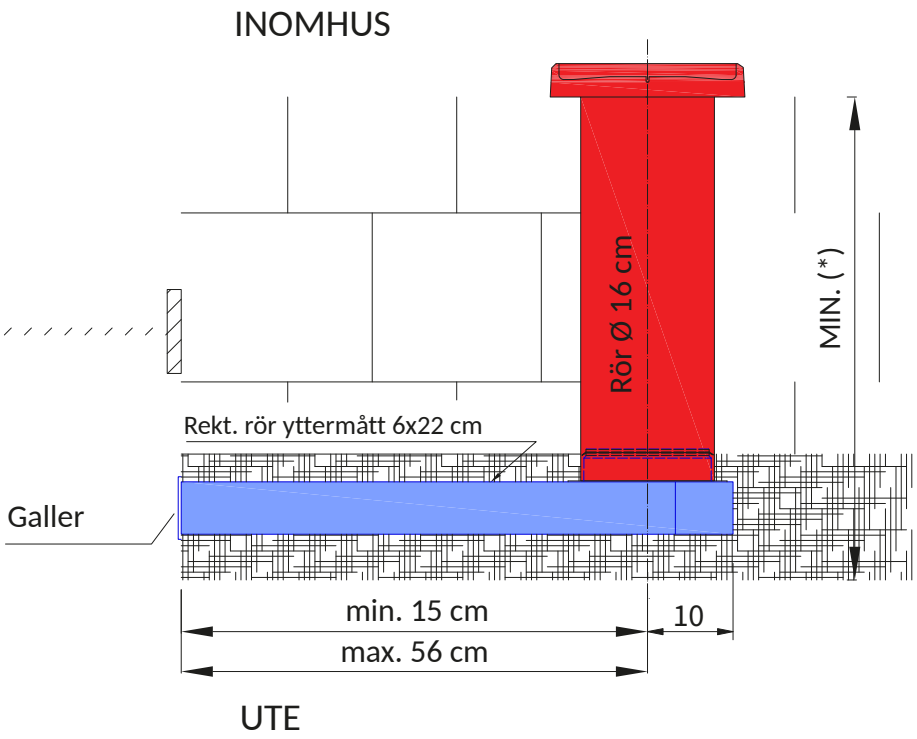

Minsta väggtjocklek = 33 cm