

SCHEDA TECNICA KIT RIBASSATO DI INSTALLAZIONE SU STIPITE PER AMBIENTIKA


Descrizione:

Kit per l'installazione del recuperatore di calore AMBIENTIKA, con l'esterno formato da un telaio di finestra e non come di consueto da una parete esterna, costituito da::

- 1 griglia per l'esterno in PVC bianco con un telaio di dimensioni esterne di 75 x 250 mm;
- 1 tubo bianco in PVC con sezione rettangolare 54 x 216, isolato esternamente con un rivestimento dello spessore di 3 mm che aumenta il diametro esterno a 60 x 222 mm, all'estremità opposta del quale è fissata una fascetta ad anello con guarnizione per il collegamento all'unità tubo esistente Ø160 all'esterno.
- 1 tappo in polistirene da 54 x 216 mm già applicato per proteggere il tubo rettangolare che deve essere rimosso al termine dell'installazione del kit Ambientika/dell'unità e prima del montaggio della griglia esterna.

Il tubo da 60 x 222 mm, tagliabile su misura in loco se necessario, deve essere montato con un'inclinazione di 3° in direzione della griglia per evitare che l'acqua possa eventualmente accumularsi nel tubo.

Disegno quotato del kit installato su un telaio di finestra (con dimensioni minime e massime)

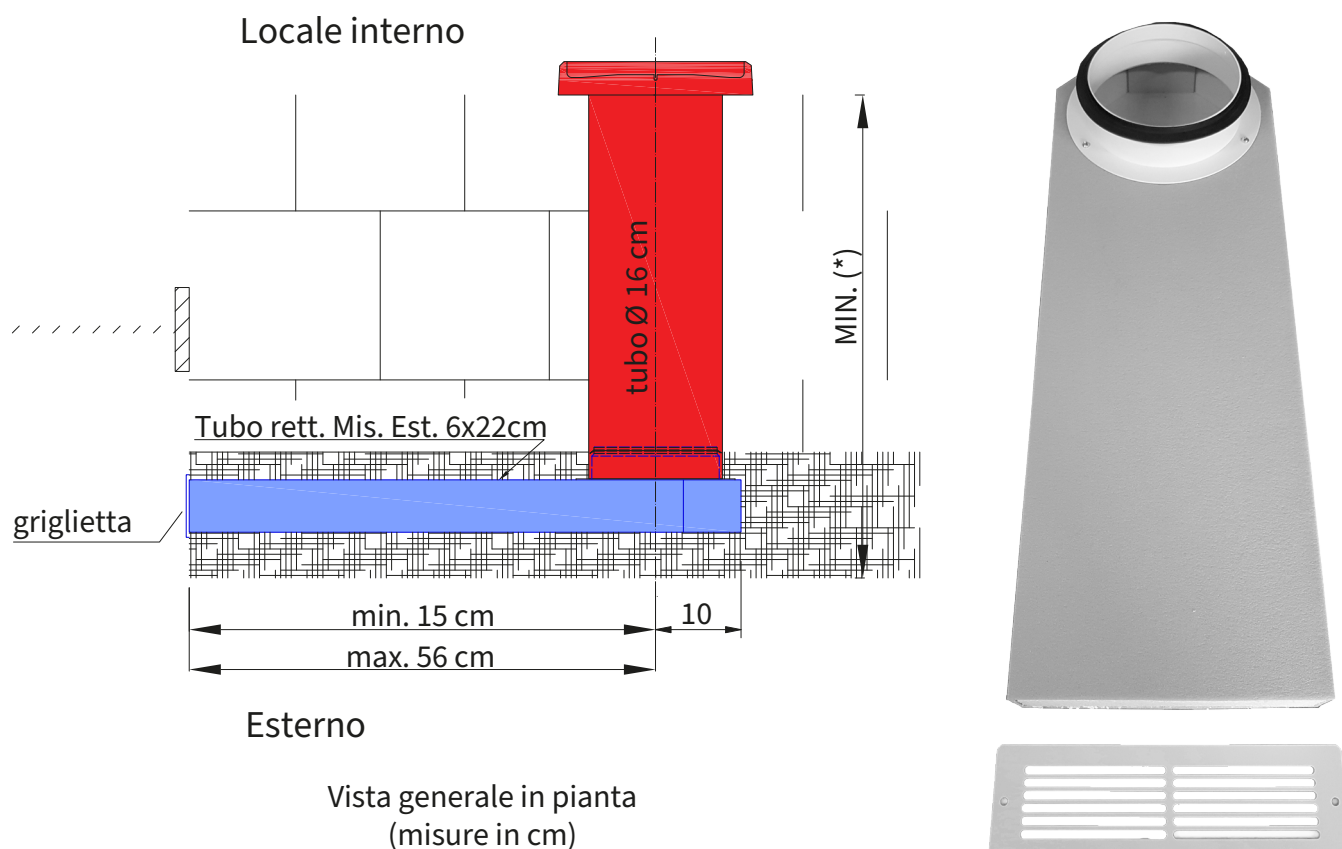

(*)Spessore minimo del muro = 33cm