Buitenkap Pro

KAP VOOR BUITEN

EIGENSCHAPPEN

Extern luchtaanzuig-/luchtuitblaasrooster, voorzien van insectengaas, inspecteerbaar.

Constructiemateriaal: 0,8 mm
dik verzinkt plaatstaal.

Kleur:
Wit RAL 9010 (epoxy-poedercoating).

Bevestigingsmethoden:
Schroeven en pluggen Ø6x35 (meegeleverd). Daarnaast is een hendel aanwezig om de roosterafdekking te verwijderen voor inspectie en/of reiniging van het insectengaas.

GRAFIEK

Doorstroomsnelheid (m/s) voor buitenroosters mod.

100 mm – bij verschillende toevoer-/afvoerdebieten

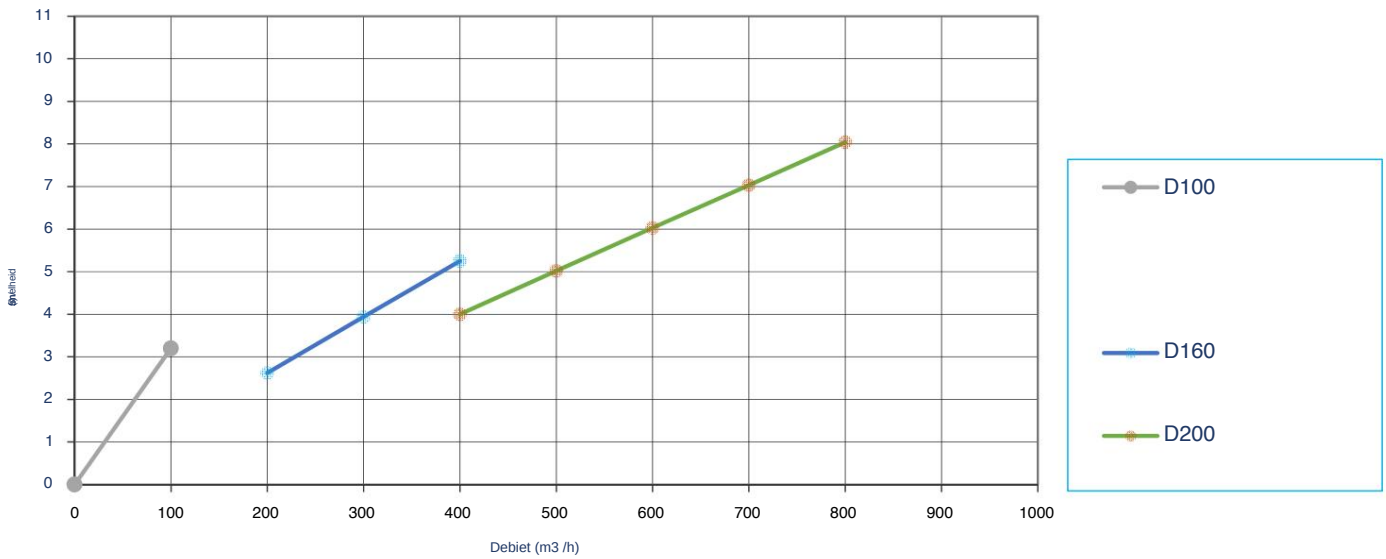

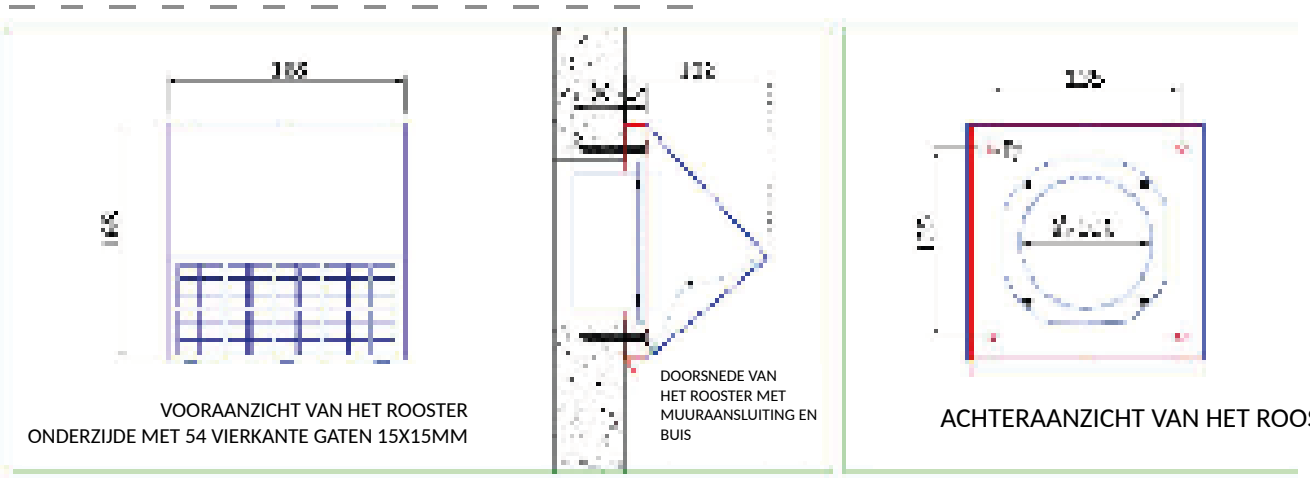

VOORAANZICHT VAN HET ROOSTER
ONDERZIJDE MET 54 VIERKANTE GATEN 15X15MM

DOORSNEDE VAN
HET ROOSTER MET
MUURAANSLUITING EN
BUIS

ACHTERAANZICHT VAN HET ROOSTER

*Verzinkt metalen beschermgaas, als bescherming tegen grote insecten
** De buitenkap is voorzien van een 10mm dikke versterking van geëxpandeerd PE