# Cobertura exterior Pro

**COBERTURA PARA EXTERIOR**

**CARACTERÍSTICAS**

Grelha exterior de admissão/saída de ar, equipada com rede anti-insetos, inspecionável.

**Material de construção: 0,8 mm**
de chapa galvanizada de espessura.

**Cor:**
Branco RAL 9010 (pintura epóxi a pó).

**Métodos de fixação:**
Parafusos e buchas Ø6x35 (incluídos no fornecimento). Existe também uma alavanca para remover a tampa da grelha para inspeção e/ou limpeza da rede anti-insetos.

**GRÁFICO**

Velocidade de passagem (m/s) para grelhas exteriores mod.
**100 mm – com** diferentes caudais de insuflação/extração

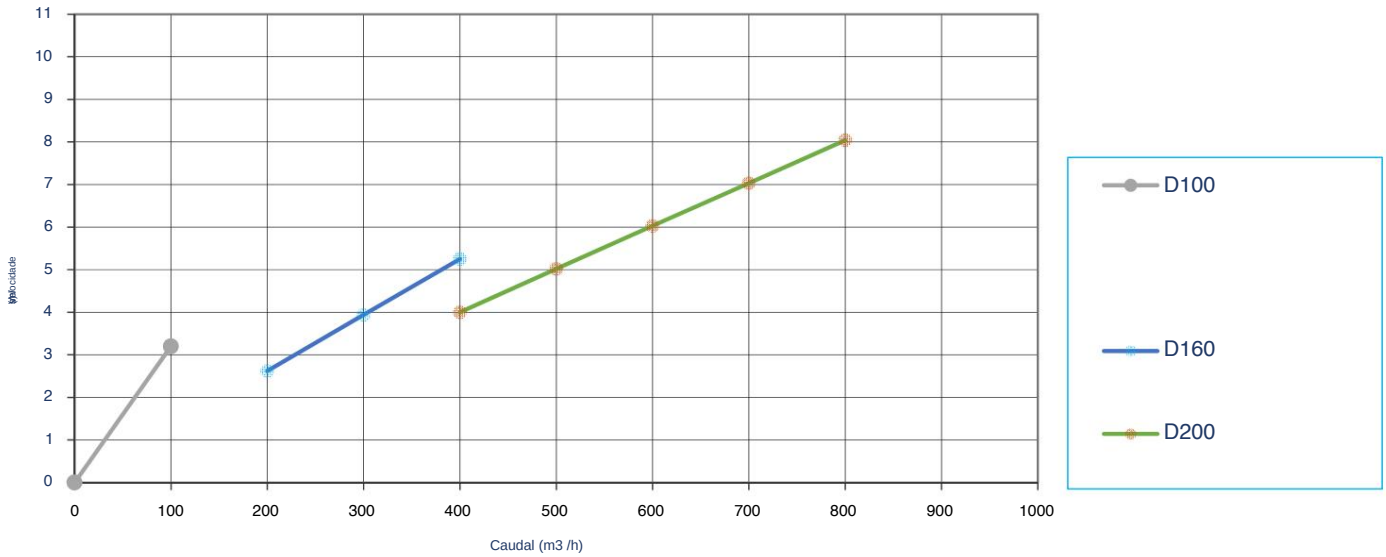

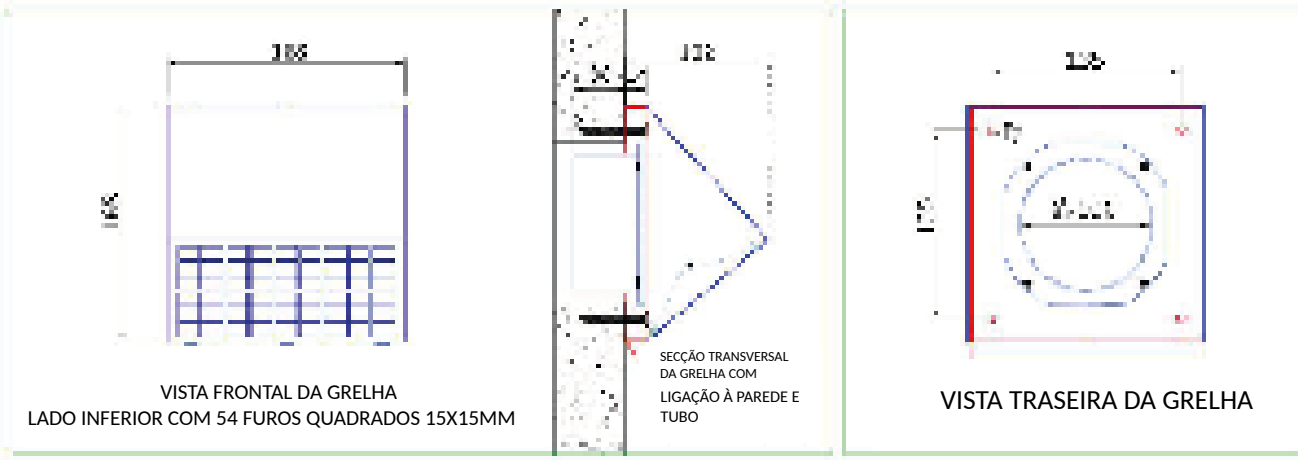

VISTA FRONTAL DA GRELHA
LADO INFERIOR COM 54 FUROS QUADRADOS 15X15MM

SECÇÃO TRANSVERSAL
DA GRELHA COM
LIGAÇÃO À PAREDE E
TUBO

VISTA TRASEIRA DA GRELHA

*Rede de proteção metálica galvanizada, como proteção contra insetos grandes
** A cobertura exterior está equipada com um reforço de PE expandido de 10mm de espessura