Ytterkåpa Pro

KÅPA FÖR UTOMHUSBRUK

EGENSKAPER

Externt galler för luftintag/luftutsläpp, med insektsnät, inspekterbart.

Konstruktionsmaterial: 0,8 mm
tjock galvaniserad plåt.

Färg:
Vit RAL 9010 (epoxipulverlackering).

Monteringssätt:
Skruvar och pluggar Ø6x35 (ingår i leveransen). Dessutom finns en spak för att ta bort gallerlocket vid inspektion och/eller rengöring av insektsnätet.

GRAFIK

Genomströmningshastighet (m/s) för yttergaller mod.
100 mm – vid olika tilluft-/frånluftsflöden

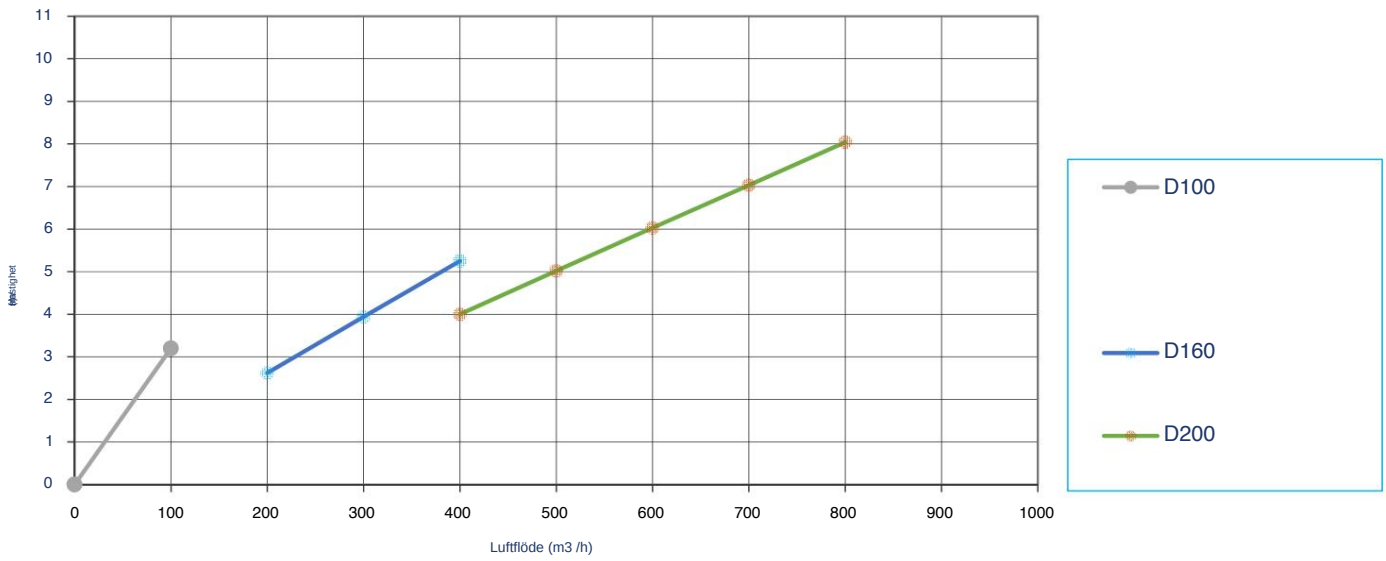



FRAMIFRÅN AV GALLRET
UNDERSIDA MED 54 KVADRATISKA HÅL 15X15MM

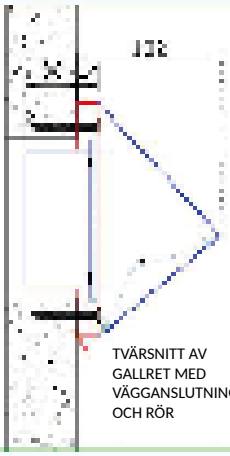

TVÄRSNITT AV
GALLRET MED
VÄGGANSLUTNING
OCH RÖR



BAKIFRÅN AV GALLRET

*Galvaniserat skyddsnät av metall, som skydd mot stora insekter
** Ytterkåpan är försedd med en 10mm tjock förstärkning av expanderad PE