

FICHE TECHNIQUE KIT ABAISSÉ D'INSTALLATION SUR MONTANTS POUR AMBIENTIKA


Description :

Kit pour l'installation du récupérateur de chaleur AMBIENTIKA avec module extérieur, dont la sortie se trouve au niveau d'un châssis de fenêtre et non pas d'un mur extérieur. Contenu du kit :

- 1 grille extérieure en PVC blanc avec un cadre de dimensions extérieures 75 x 250 mm ;
- 1 tube PVC blanc à section rectangulaire de 54 x 216, avec gaine isolante extérieure d'une épaisseur de 3 mm, pour un ensemble de dimensions extérieures 60 x 222 mm, avec à l'extrémité opposée un collier de serrage avec joint pour le raccordement au tube du système Ø 160 extérieur ;
- 1 bouchon prémonté de 54 x 216 mm en polystyrène, destiné à protéger le tube rectangulaire, à retirer au terme de l'installation du kit / système Ambientika et avant le montage de la grille extérieure.

Le tube de 60 x 222 mm, qui peut être si besoin découpé sur mesure sur site, doit être monté avec une inclinaison de 3° en direction de la grille afin de prévenir toute accumulation d'eau éventuelle dans le tube.

Plan dimensionnel du kit installé sur un châssis de fenêtre (avec cotes min et max)

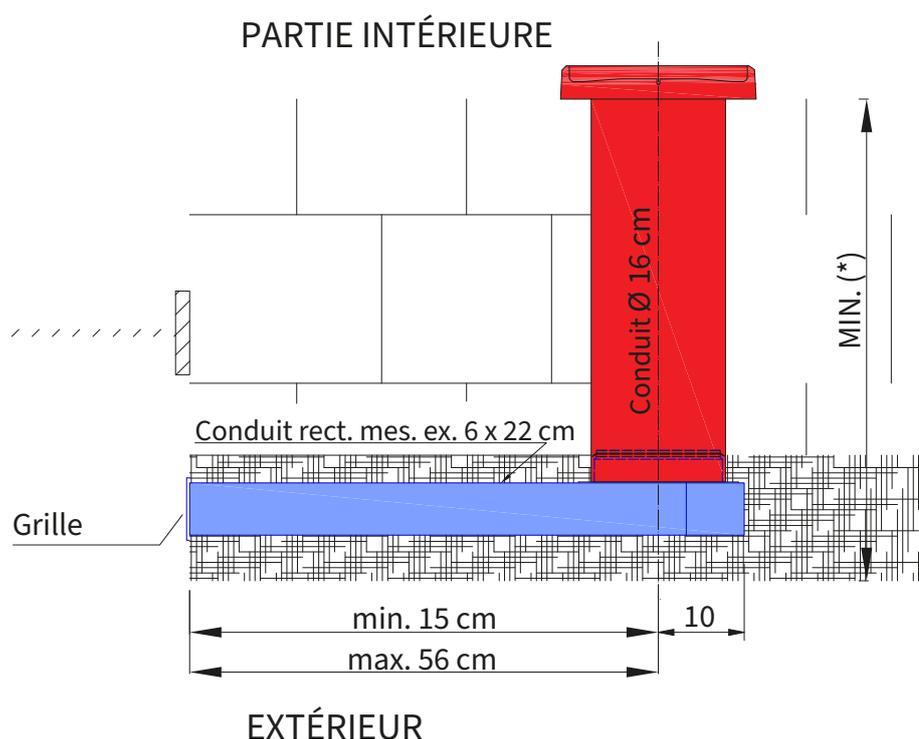

Vue générale en plan
(dimensions en cm)

Épaisseur minimale du mur = 33 cm

